POMPE PERISTALTIQUE

MP1 SIMPLE PH

Data Sheet

DESCRIPTION

- ✓ **P**ompe péristaltique avec instrument de PH intégré
- ✓ **A**dapté pour le dosage de produits acides
- ✓ **P**rogrammation du Set Point facilité sur une une fourchette comprise entre 6,0 et 8,0 PH
- ✓ **E**talonnage semi-automatique d'une seule valeur de 7.00 PH
- ✓ **V**isualisation du PH sur l'affichage
- ✓ **D**osage proportionnel au Set Point desiré
- ✓ **F**onction **ON / OFF**
- ✓ **C**aisse en PP renforcé
- ✓ **P**anneau frontal en polycarbonate
- ✓ **P**rotection IP 55
- ✓ **A**limentation standard 230 Vac
- ✓ 100 % Made in Italy
- ✓ **C**onformément à la réglementation CE

OPTIONAL

- ✓ Prise SCHUKO
- ✓ **I**nterrupteur ON / OFF

DESCRIPTION		
	Matériau standard	**Sur demande**
Version standard		
Corps pompe	**PP**	----------
Rouleaux	**DELRIN**	----------
Tube	**Santoprene**	----------
Alimentation	**230 V 50 – 60 Hz**	----------
Puissance absorbée	**35 Watt**	----------
Poids net	**0,5 kg.**	----------
Anneaux	**PP 1/8"**	----------
Raccords	**PP 4 x 6 mm**	----------
Attaque sonde	**BNC**	----------

Via Maestri del Lavoro,5 - 02100 Vazia (RI) – ITALY Tel.:+ 39(0)746-229064; Fax:+ 39(0)746-221224
e-mail: info@microdos.it ; Web site: www.microdos.it

POMPE PERISTALTIQUE

MP1 SIMPLE PH

Data Sheet

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES										
Standard	Max l/h	Pression		Max cc / min	Tuyau Santoprene	Corps pompe	Watt	RPM	Poids	
		Bar	PSI						kg.	Lbs
01 - 01	1	01	14,7	16,67	4 x 7	PP	35	10	0,5	1,2

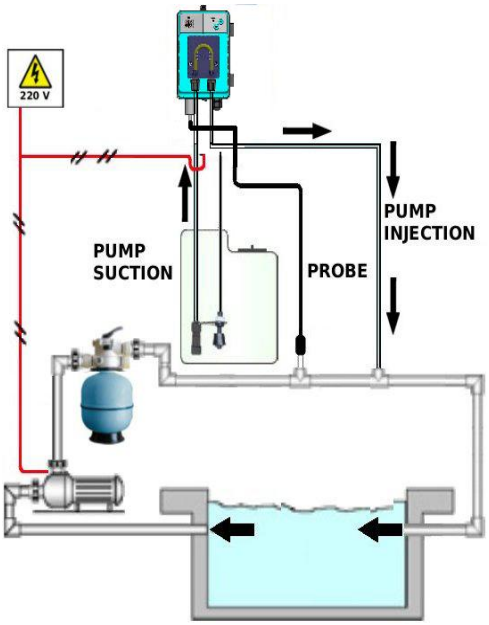

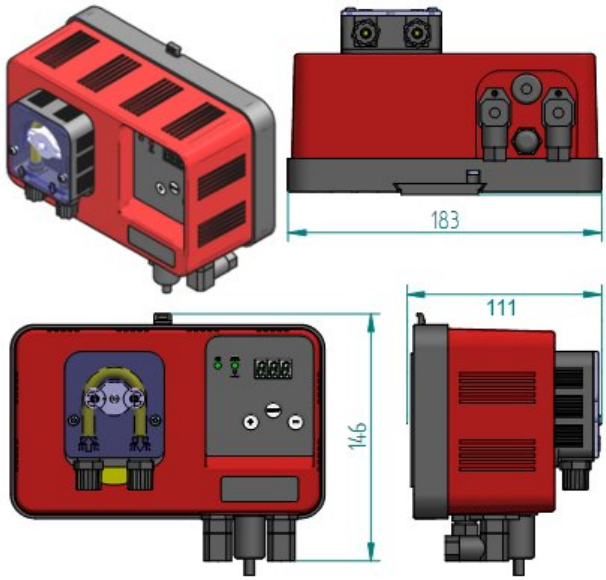

KIT ACCESSOIRES									
	Canne d'injection 1/2" PP-VL-VT	Filtre Aspiration PP avec valve lèvre	Tuyau Refoulement 2mt PE 4x6	Tuyau Aspiration 2mt PVC 4x6	Tuyau Purge 1,5mt PVC 4x6	Electrode de PH cable 3 mt. Corps epoxy	Solution tampon PH 7,00	Nr. 2 Colliers de prise d.50 att. 1/2"	Support pour pipeline 1/2" PP
KIT STANDARD									

Via Maestri del Lavoro,5 - 02100 Vazia (RI) – ITALY Tel.:+ 39(0)746-229064; Fax:+ 39(0)746-221224
e-mail: info@microdos.it ; Web site: www.microdos.it