

POMPE PERISTALTIQUE

MP1 SIMPLE REDOX

Data
Sheet

DESCRIPTION

- ✓ Pompe péristaltique avec instrument de REDOX intégré
- ✓ Adapté pour le dosage de produits oxydants
- ✓ Programmation du Set Point facilité sur une fourchette comprise entre 300 et 800 mV
- ✓ Etalonnage semi-automatique d'une seule valeur de 468 mV
- ✓ Visualisation du REDOX sur l'affichage
- ✓ Dosage proportionnel au Set Point désiré
- ✓ Fonction **ON / OFF**
- ✓ Caisse en PP renforcé
- ✓ Panneau frontal en polycarbonate
- ✓ Corps pompe avec purge manuel
- ✓ Protection IP 55
- ✓ Alimentation standard 230 Vac
- ✓ 100 % Made in Italy
- ✓ Conformément à la réglementation CE



OPTIONAL

- ✓ Prise SCHUKO
- ✓ Interrupteur ON / OFF

DESCRIPTION		
	Matériau standard	Sur demande
Version standard		
Corps pompe	PP	-----
Rouleaux	DELRIN	-----
Tube	Santoprene	-----
Alimentation	230 V 50 – 60 Hz	-----
Puissance absorbée	35 Watt	-----
Poids net	0,5 kg.	-----
Anneaux	PP 1/8"	-----
Raccords	PP 4 x 6 mm	-----
Attaque sonde	BNC	-----



POMPE PERISTALTIQUE

MP1 SIMPLE REDOX

Data
Sheet

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Standard	Max l/h	Pression		Max cc / min	Tuyau Santoprene	Corps pompe	Watt	RPM	Poids	
		Bar	PSI						kg.	Lbs
1,8 - 01	1,8	01	14,7	30,00	4 x 7	PP	35	10	0,5	1,2

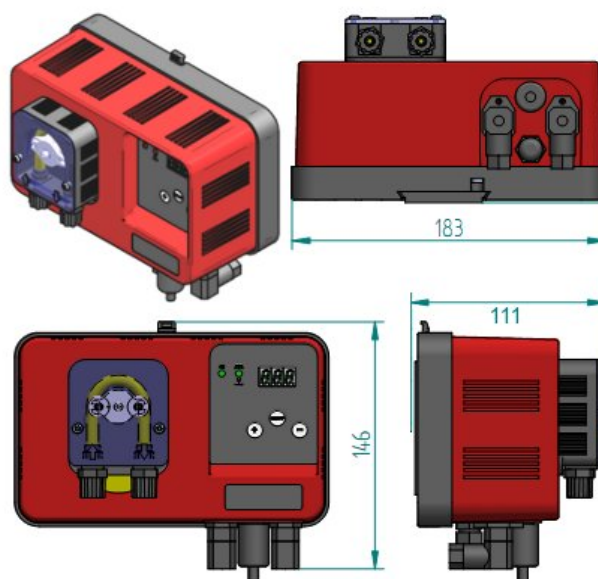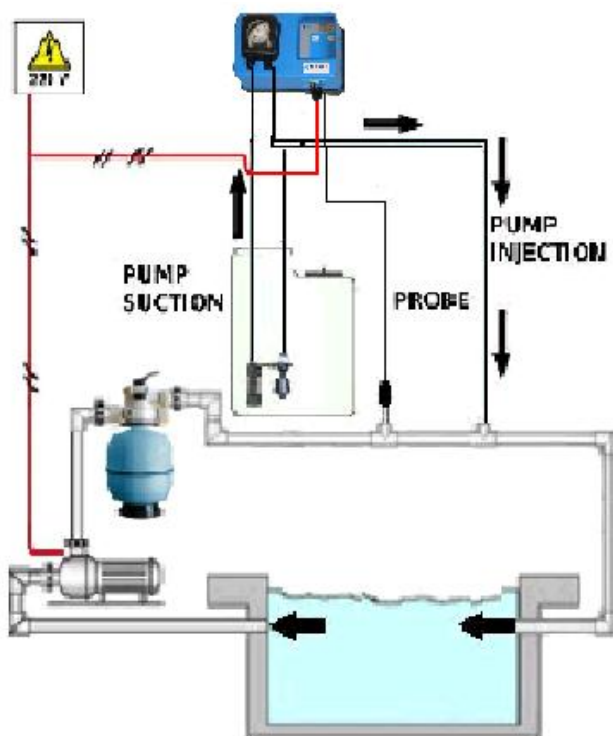

KIT ACCESSOIRES

KIT STANDARD	Canne d'injection 1/2" PP-VL-VT	Filtre Aspiration PP avec valve lèvre	Tuyau Refoulement 2mt PE 4x6	Tuyau Aspiration 2mt PVC 4x6	Tuyau Purge 1,5mt PVC 4x6	Electrode de ORP cavo 3 mt. Corps epoxy	Solution tampon REDOX 468 mV	Nr. 2 Colliers de prise d.50 att. 1/2"	Support pour pipeline 1/2" PP